

取扱説明書

屋外

昼光色

電球色

# LEDソーラーライト


電気代  
¥0

自動  
点灯・消灯  
タイマー不要

配線工事  
不要

防水  
IP65

簡単  
取付



サイズ感  
抜群の  
使い勝手

30mm

70mm

285mm


使用用途例




防災標識



A 型看板



スタンド看板




住宅用表札・ポスト



仮設倉庫・プレハブ

動作手順



本体下部にあるON/OFFスイッチの穴に付属品の「ON/OFFスイッチ用ピン」を差し込み、点灯させてください。点灯後はピンを抜いてください。

■ 日中の ON 状態の確認方法

本体のソーラーパネル全体に黒い布等を被せると自動点灯するかを確認できます。


設置方法

■ 壁などへ設置する場合

取付金具Bの穴に合わせて穴を開け、樹脂アンカーを挿入してください。付属品の取付金具A・Bを使用してビスで固定し、本体を設置してください。

■ 小型看板やフェンスなどへ設置する場合

付属品の取付金具A・Bを使用してビスを固定し、本体を設置してください。

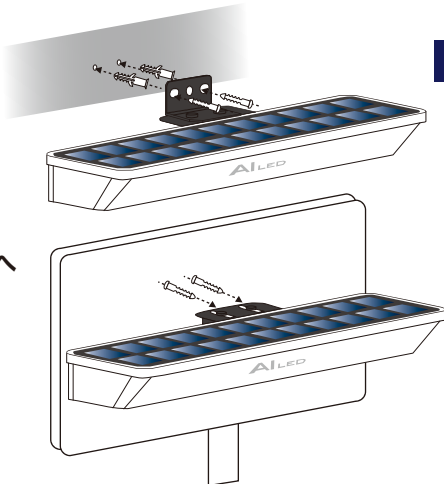

製品・付属品の名称

■ 製品本体

取付金具

ソーラーパネル

LEDユニット

■ 付属品

取付金具 A


取付金具 B

ON/OFFスイッチ用ピン

取付金具固定用ビス (3本)

固定用ビス (2本)

樹脂アンカー (2個)

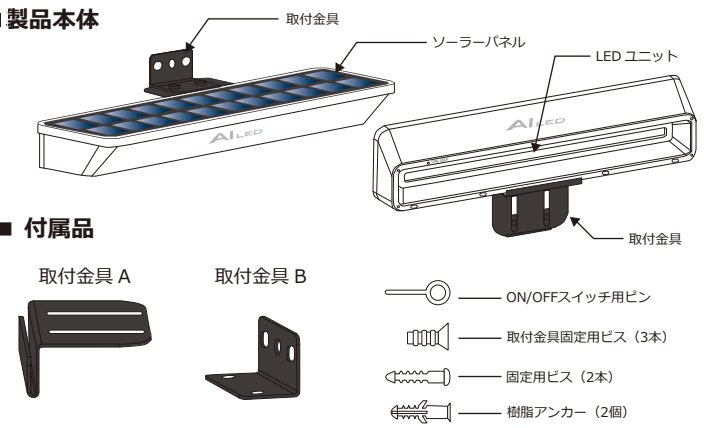

|         |                                      |                                    |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
| LED最大出力 | 4W                                   |                                    |
| ソーラーパネル | 5.5v 3.5W                            |                                    |
| リチウム電池  | 3000mah                              |                                    |
| LEDセンサー | 日没時30lux以下検知後自動点灯・日の入時30lux以上検知後自動消灯 |                                    |
| LED寿命   | 40000時間                              |                                    |
| 色温度     | <input type="checkbox"/> 電球色 3000K   | <input type="checkbox"/> 昼光色 6000K |
| 品番      | 64669-02                             | 64669-01                           |


※LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※1 日没時 30lux 以下の目安は薄暗くなった時となります。例えば 20lux 以下の場合は暗くなった時の目安です。


※2 直接太陽光が当たる場所にて設置をお願いします。冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

※3 曇りまたは雨天の場合、満充電後約 60 時間点灯が可能です (12 時間 / 夜 × 5 日間 = 60 時間)

設置場所についてのご注意



■ 南側など直射日光が当たる場所で設置してください。




■ 太陽光を妨げる場所での設置はおやめください。


■ ソーラーパネルに南側など直接太陽光が当たる場所であるかご確認ください。

■ 冬季積雪する場所では充電が出来ない可能性があります。


設置後の運用状態について



直射日光の下ですと約8時間で満充電できます。(自動充電)



日没時、照度が 30lux 以下になったことを検知後自動点灯します。(照度 30lux 以下の目安は薄暗くなった時)



自動点灯から約 5 時間後、節電のために発光量が 25%減となります。

# LEDソーラーライト

製品組立  
取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

取付対象 【プラスタAシリーズ】 64668-01・64668-02・64668-03・64668-04・64668-05


## プラスタAへの取り付け方法

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 付属品 | 取付金具A ×1<br>取付金具B ×1<br>固定用ビス ×2<br>ワッシャー ×2<br>六角ボルト ×2 |
|-----|----------------------------------------------------------|

※取り付けには、プラスドライバーが必要です。  
あらかじめご準備ください。

1

図の順番に、「固定用ビス」で、「取付金具 B」が動く程度に仮止めします。

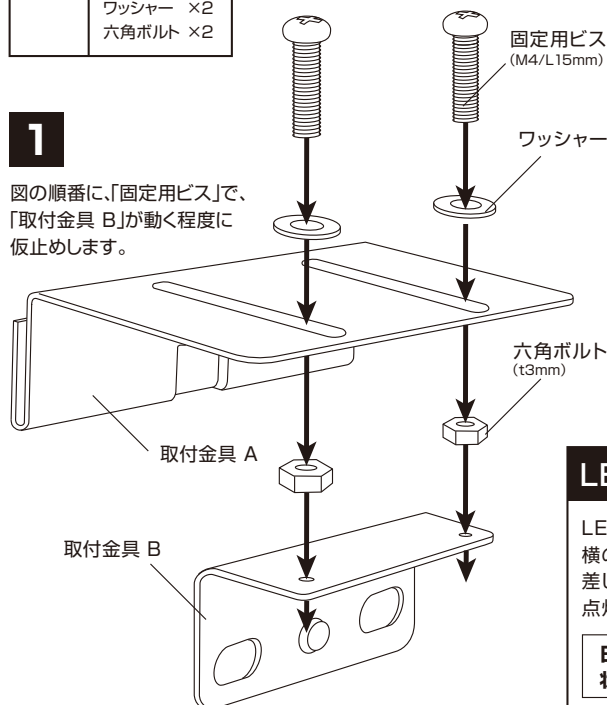


2

1で仮止めた状態の「取付金具A」を、プラスタAの持ち手凹み箇所へ引っ掛け、「取付金具B」をスライドさせてプラスタAの内側へぴったりと当てます。

3

2の状態のまま、「固定用ビス」を、プラスドライバーで締めて、しっかりと取り付けます。

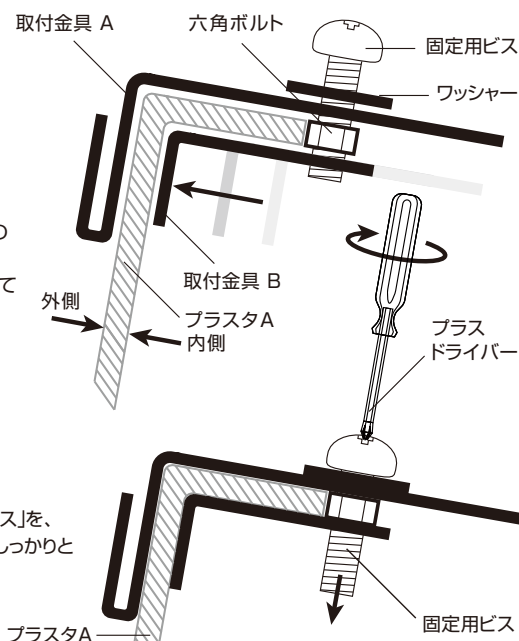


## LEDソーラーライト 点灯方法

LEDソーラーライト本体下部「ON/OFF」と記載された横の穴に、付属品の「ON/OFFスイッチ用ピン」を差し込み点灯させてください。点灯後はピンを抜いて保管してください。

日中の点灯  
状態確認方法

LEDソーラーパネル全体に黒い布などを被せると自動点灯するかを確認できます。

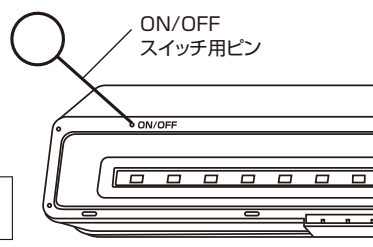


※プラスタAをたたむ際は、LEDソーラーライトと取付金具類を取り外してください。

4

LEDソーラーライト本体背面にある溝を、「取付金具A」のフック部分に、しっかりと差し込みます。

※プラスタAへの取付例

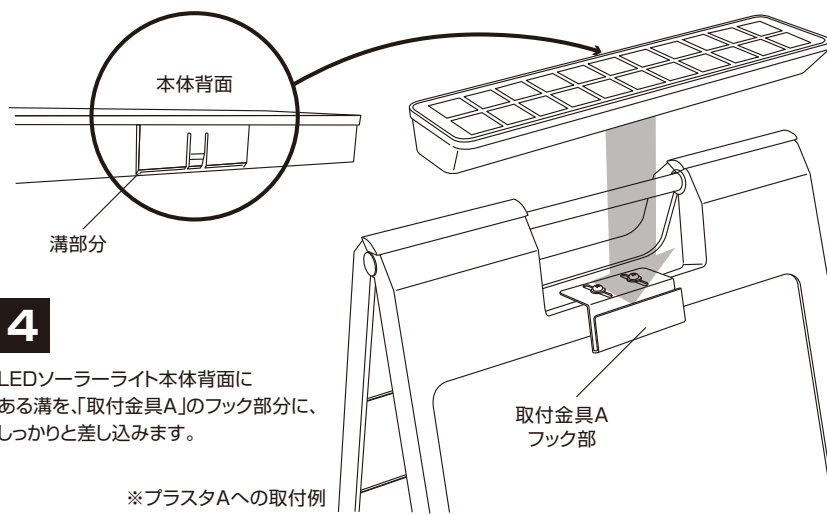

5

LEDソーラーライトの取付完成です。



## 製品使用上のお願いとご注意

この取扱説明書は、製品を安全かつ正しくご使用いただくための注意事項を記載しています。記載内容を守らない場合、事故や損害の原因となるおそれがありますので、必ず厳守してください。また、人災・天災・地震などの不可抗力により発生した事故につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本取扱説明書は、必要ときにいつでも取り出せる場所に保管してください。※本書の内容は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。

## 本製品ご使用時の注意事項

●組立ては作業スペースを十分に確保し、床の養生を行った後、安全に組立ててください。●組立て時は切傷・打撲を防ぐために軍手を着用してください。●什器は必ず平坦な床面に設置してください。傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。