

組立の前に必ずお読みください

サインスタンド TSS-14


製品組立
取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします)

各部の名称

- ①パネル押え×1 ②パネル受け×1 ③スライド支柱×1 ④支柱×1
⑤丸形ベース×1 ⑥透明パネル×1 ⑦白色パネル×1 ⑧角度固定ネジ×2
⑨押ネジ×2 ⑩ボルト(座金付)×1 ⑪六角レンチ×1

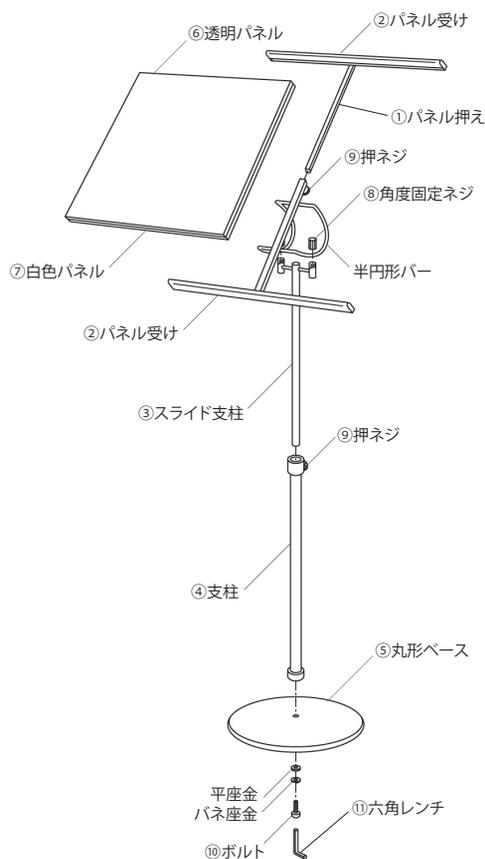

組立方法

左図を参考に、正しく組み立ててください

- ⑩ボルトにパネ座金・平座金を通して、④支柱を⑤丸形ベースに⑪六角レンチで取り付けます。
- ③スライド支柱を④支柱に挿入して、⑨押ネジで仮止めします。
- ③スライド支柱上部の切り込みに半円形バーを落とし込み、⑧角度固定ネジで仮止めします。
- ②パネル受けに①パネル押えを挿入して、⑨押ネジで仮止めします。

ご使用方法

- ③スライド支柱を上下させて高さを調節し、⑨押ネジで固定します。
この時、④支柱と③スライド支柱のかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。
- 半円形バーをスライドさせて傾斜角度を決め、⑧角度固定ネジで固定します。
- 表示物を2枚のパネルの間に入れ、②パネル受けと①パネル押えの間にはさみ込んで、⑨押ネジで固定します。

適応パネルサイズ

W100~380mm×H100~380mm まで、重量は1kg まで

取扱い上のご注意

- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超えることがありますので、安全性を確認してください
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入り口付近等は避けてください
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行ってください。
移動後はストッパーをかけてください
- 押ネジが緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を用いて布でふきとり、やわらかい乾いた布で仕上げてください