


組立の前に必ずお読みください

# TPS ピサ (タイプ)

製品組立  
取扱説明書

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用ください。

## 各部の名称

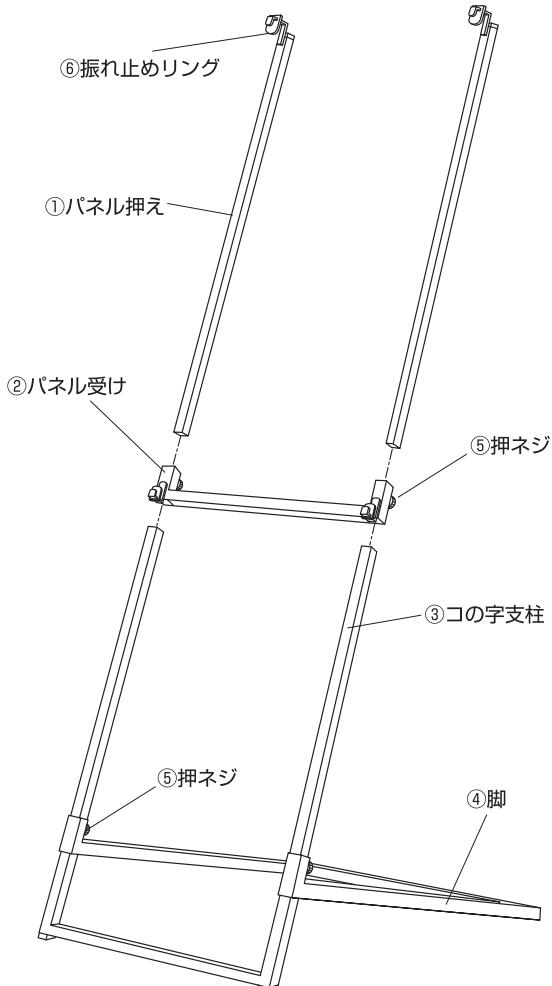

## 構成部品（作業を始める前に構成部品の確認を必ずお願いします）

- ①パネル押え ×2 ②パネル受け ×1 ③コの字支柱 ×1  
④脚 ×1 ⑤押ネジ ×4 ⑥振れ止めリング ×4

## 組立方法

左図を参考にして、正しく組み立ててください

- ① ⑤押ネジが上にくるように、④脚を③コの字支柱に通して、押ネジで仮止めします。
- ② ②パネル受けの受け具が上向きになるように、②パネル受けを③コの字支柱に通して⑤押ネジで仮止めします。
- ③ ①パネル押えを③コの字支柱にそれぞれ挿入します。

## ご使用方法

- ④脚をスライドさせて、③コの字支柱の傾斜角度を決め、⑤押ネジで固定します。
- パネルの大きさに合わせ、②パネル受けを上下させて取付位置を決め、⑤押ネジで固定します。
- パネルを②パネル受けと①パネル押えの間にはさみ込みます。この時、③コの字支柱と①パネル押えのかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。
- ⑥振れ止めリングでパネルの裏面を抑えつけて、パネルを固定します。

※コの字支柱の傾斜角度によっては、不安定になり転倒することがありますので、安定性を確認して設置してください

※コの字支柱の傾斜角度の調節の際は、必ずパネルを取り外してから行ってください

## 適応パネルサイズ

W460~800mm×H350~1100mmまで  
(振れ止めリングを外せば、パネル厚範囲は5mmプラスされます)  
重量は7kgまで

## 取扱い上のご注意

- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超えることがありますので、安全性を確認してください
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入り口付近等は避けてください
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります
- 移動の際は、製品を傾けすぎるとパネル押えが抜けて、破損やケガの原因になりますので注意してください
- 押ネジが緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください